


# NAVIGA

r c - sailing



## M certyfiakat pomiarowy

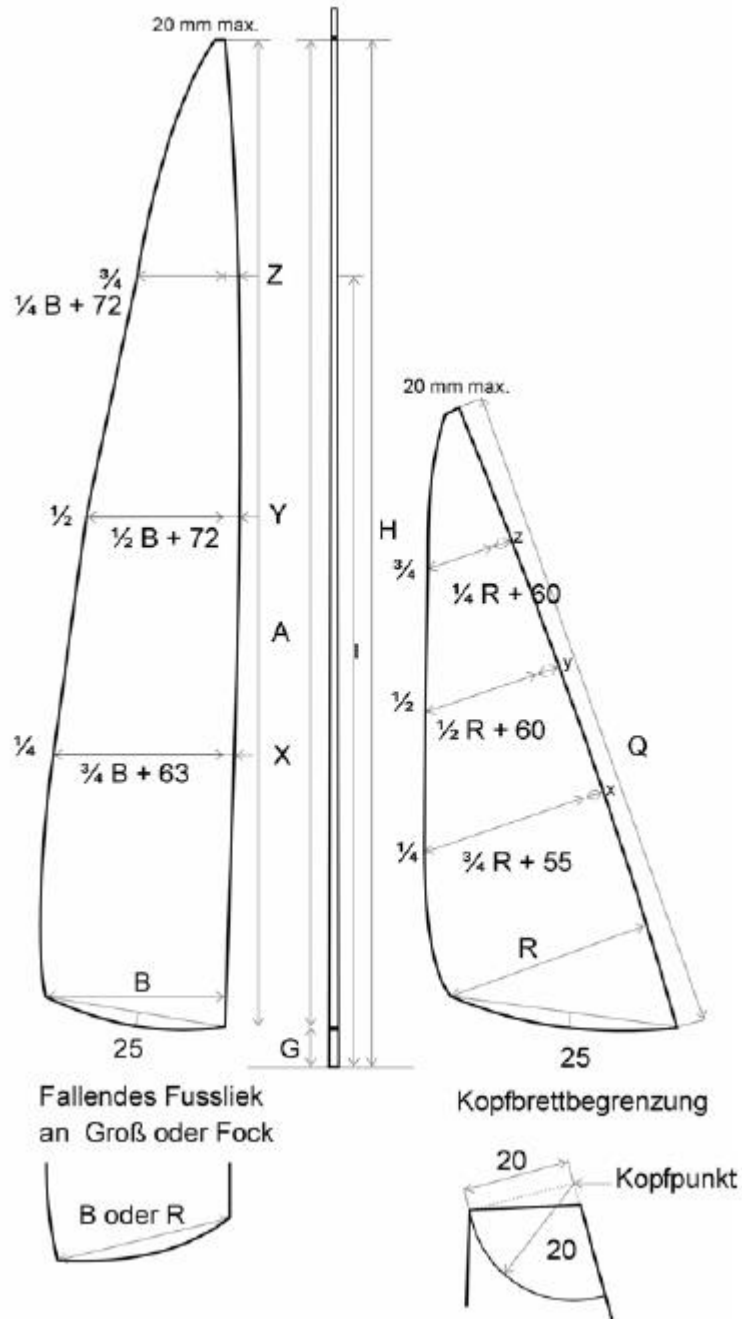

Właściciel jachtu	
Adres	
Numer na żaglach	
Numer na kadłubie	
Mierniczy	
Data pomiaru	

Pieczętka  
Mierniczego



Obliczenie				
<b>MASZT</b>			<b>Komplet żagli (A,B,C,...):</b>	
	<b>Jest:</b>	<b>Winno być:</b>		
Wysokość zawieszenia ożaglowania:				
Wysokość zawieszenia foka (80%):				
<b>GROT</b>	<b>Jest:</b>	<b>Winno być:</b>	<b>Przekroczenie:</b>	<b>Powierzchnia:</b>
Długość przedniego liku A:				
Szerokość żagla u dołu B:				
Szerokość w 1/4 (3/4 B+6,3)				
Szerokość w 1/2 (1/2 B+7,2)				
Szerokość w 3/4 (1/4 B+7,2)				
Dodatkowa powierzchnia przy przekroczeniu:				
Dodatkowa powierzchnia przy mocowaniu do bomu:				
Całkowita powierzchnia grotu:				
<b>FOK</b>	<b>Jest:</b>	<b>Winno być:</b>	<b>Przekroczenie:</b>	<b>Powierzchnia:</b>
Długość przedniego liku Q:				
Szerokość żagla u dołu R:				
Szerokość w 1/4 (3/4 R+5,5)				
Szerokość w 1/2 (1/2 R+6,0)				
Szerokość w 3/4 (1/4 R+6,0)				
Dodatkowa powierzchnia przy przekroczeniu:				
Dodatkowa powierzchnia przy mocowaniu do bomu:				
Całkowita powierzchnia foka:				
<b>Całkowita powierzchnia żagli (max. 5161 cm<sup>2</sup>):</b>				

MIERNICZY MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ CZY:		
Przepis	KADŁUB	
9.95.2	Naniesiono numer na kadłubie	
9.95.2	Ośłona dziobu ma min. 10mm i jest z elastycznego materiału	
9.95.2	Żadne wgłębienie nie przekracza 3mm	
9.95.2	Nie ma umyślnego wzniesienia pokładu pod masztem	
9.95.3	Płetwę mieczową można mocować tylko w jednej pozycji	
9.95.3	Nie ma dodatkowych płetw trzymujących	
9.95.4	Ster nie wystaje poza całkowitą długość kadłuba	
	TAKIELUNEK	
9.95.5	Każdy komplet żagli ma pomierzony grot i fok	
9.95.5	Podstawowym kształtem każdego żagla jest trójkąt	
9.95.5	Dodatkowe takielunki są zgodne z ograniczeniami	
9.95.5	Maks. wys. zawieszenia żagli nie przekracza 216,0 cm od pokładu	
9.95.5	Maks. wys. zawieszenia foka nie przekracza 80% wymiaru H	
9.95.5	Żadna część takielunku w pozycji środkowej nie wystaje poza długość całkowitą kadłuba	
9.95.6	Na maszcie naniesiono 3 znaki pomiarowe	
9.95.6	Na każdym dodatkowym takielunku również naniesiono znaki pomiarowe	
9.95.6	Szerokość żadnego drzewca nie przekracza 2 cm	
9.95.6	Jeśli żagle przymocowane są specjalnie do bomów to odpowiadają dodatkowym ograniczeniom	
	GROT I FOK	
9.95.7	Długość listew usztywniających nie przekracza 10,2 cm i szer. 2 cm	
9.95.7	Wysokość zaokrąglenia dolnego liku nie przekracza 2,5 cm	
9.95.7	Zaokrąglenie dolnego liku jest symetryczne	
9.95.7	Dodatkowe komplety żagli odpowiadają przepisom	
9.95.7	Prawidłowo naniesiono numery na żaglach i znak klasy	
9.95.7	Są tylko 4 listwy usztywniające na grocie i 3 na fok	
9.95.7	Odstępy między listwami odpowiadają przepisom	
9.95.8	Są naniesione punkty podziału ćwiartkowego żagla	
9.95.8	Zaokrąglenia tylnych lików odpowiadają przepisom	

<b>Długość kadłuba</b> (min. 1275 mm, max. 1290 mm)	
--	--